

WimTec® Rohbauset U1



Allgemeine Hinweise

WimTec Rohbauset U1 passend für folgende Urinalspüler:

WimTec INSIDE - 230 V

Art.Nr. 102 536

Lieferumfang:

Wandeinbaukasten mit Absperrventil und integriertem Schmutzsieb, Durchspülrohr und Putzdeckel.

Wichtige Installationshinweise:

Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb, gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E 8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen.

Die Netzzuleitung ist über einen 2-poligen Hauptschalter mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung zu führen und mit maximal 6 A abzusichern!

Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!


Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

WimTec® Rohbauset U1


Technische Daten

Fließdruck:	0,05 bis 0,6 MPa (0,5 bis 6 bar)
Durchflussmenge:	ca. 0,3 bis ca. 0,7 l/s bei 0,3 MPa (3 bar) nach EN 12541 reduzierbar
Wasserzufluss:	R 1/2" IG
Wasserabfluss:	R 1/2" AG

Einbaumaße in mm

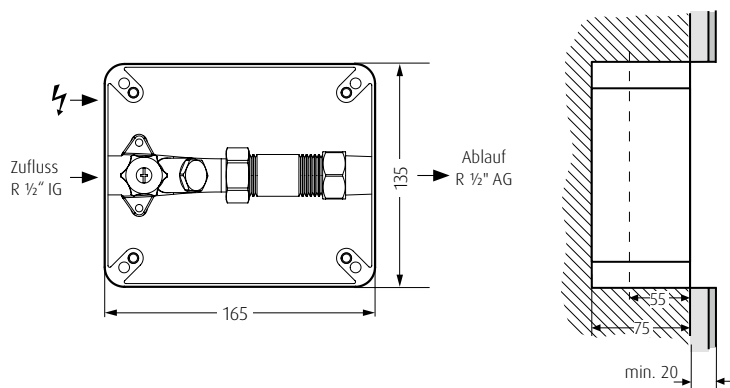

Angaben in cm

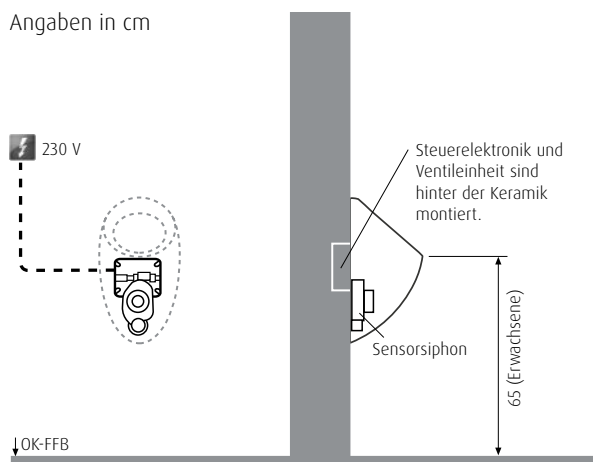

Montagehinweis:


Um ein Ausspülen der Reinigungsmittel in der Keramik zu vermeiden und somit ein Einwirken zu ermöglichen, sollte bauseits eine zentrale Wasserabspernung bzw. Stromabschaltung für die Urinale vorgesehen werden.

Elektro-Leerverrohrung
vorsehen

Spannungsversorgung:
2 x 0,75 mm² - 1,5 mm²


Legende

WimTec Rohbauset U1:

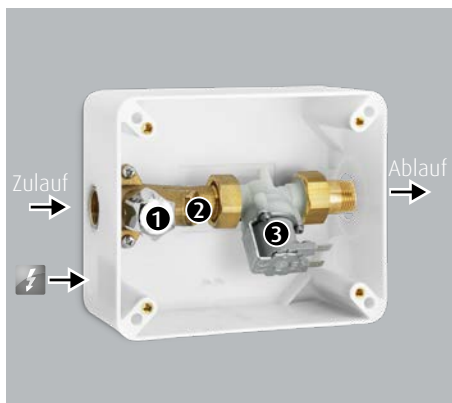

- ❶ Absperrventil
- ❷ Schmutzsiebabdeckung
- ❸ Magnetventil

Ersatzteile

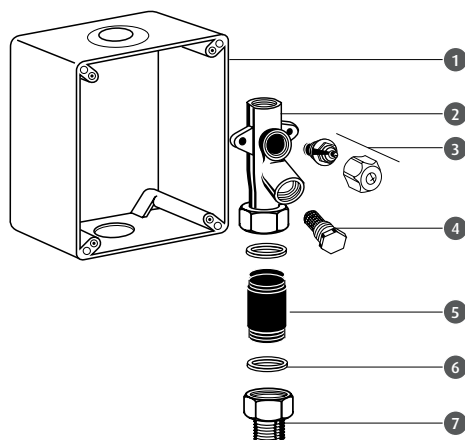

Art.Nr.:	Bezeichnung	
	Montageprofil	200 096
1	Wandeinbaukasten	200 027
2	Absperrventil	221 381
3	Sanitäröberteile 3/8" für Absperrventil inkl. Aufsteckgriff	221 398
4	Filter	107 074
5	Spülzwischenstück	221 060
6	Dichtung	222 074
7	Anschlussverschraubung R 1/2" AG	221 053

www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 **f:** DW - 500

e: office@wimtec.com **i:** www.wimtec.com