


WimTec® EASYFIX DUSCHE

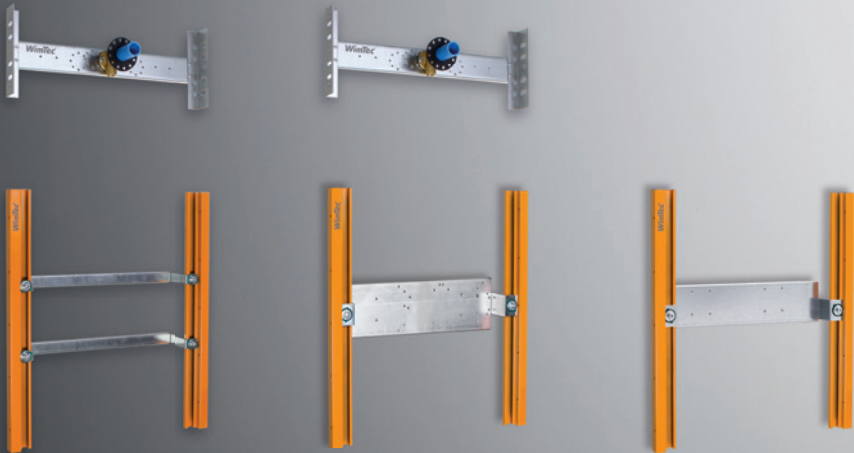


Abmessungen / Dimensions

WimTec EASYFIX DU S7/S6/S4

Art.Nr. 113 464

Montageelement für die Montage von WimTec OCEAN S7, WimTec OCEAN S6, WimTec PROOF S6 und WimTec PROOF S4 Duscharmatur.

Nur für Trockenbau geeignet.

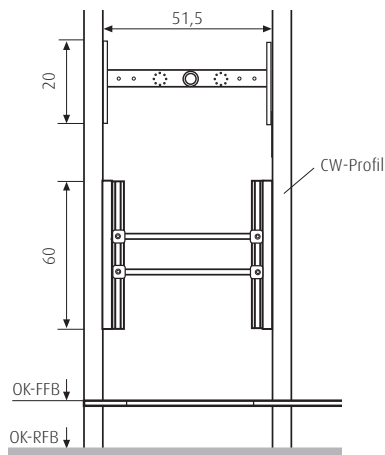


Bautiefe: min. 10 cm

WimTec EASYFIX DU S5/S3

Art.Nr. 122 305

Montageelement für die Montage von WimTec PROOF S5 und WimTec PROOF S3 Duscharmatur.

Nur für Trockenbau geeignet.

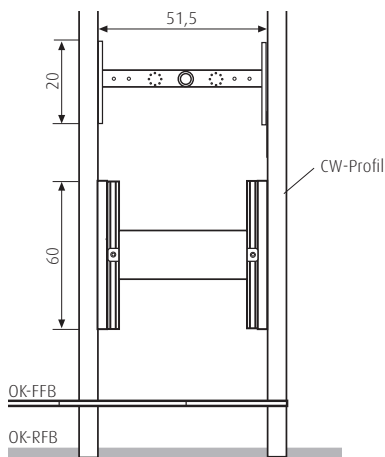

Bautiefe: min. 10 cm


Abmessungen / Dimensions

WimTec EASYFIX BW B7


Art.Nr. 120 332

Montageelement für die Montage von WimTec OCEAN B7
UP-Wannenarmatur.

Nur für Trockenbau geeignet.

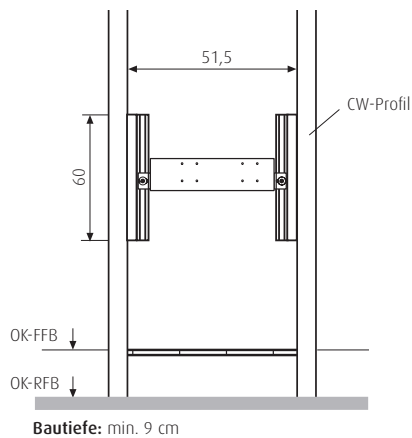

Montage / Installation

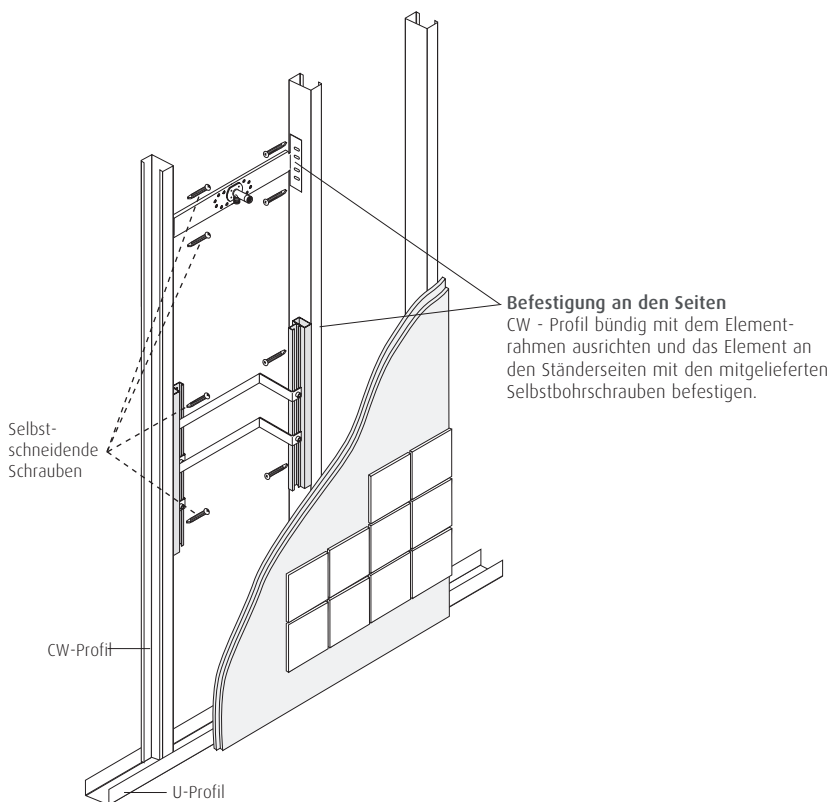


Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen. Vorderkante des Montageelements muss unbedingt mit der Vorderkante der CW-Profile bündig sein. Befestigung als auch Beplankung müssen laut ÖNORM B 3415 bzw. DIN 18181 und 18183-1 ausgeführt werden. Montageelement im Bereich von keramischen Belägen mehrfach beplanken. Die technischen und bauphysikalischen Datenblätter der Leichtbauwand sind zu berücksichtigen. CW-Profilständer ober und unter dem Montageelement mit Gipskartonplatten verbinden.


Allgemeine Hinweise

Montage Armaturenanschlusswinkel

Doppelte Beplankung

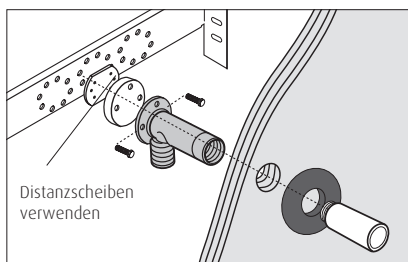

Einfache Beplankung

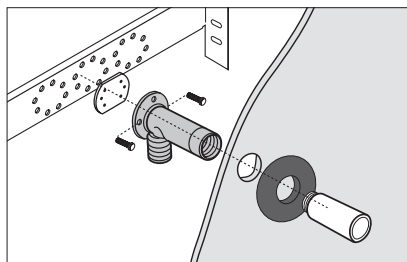

Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb erfolgen.

Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten. Insbesondere: DIN 1988 und ÖNorm B 5410

Der Schallschutz wird erfüllt, sofern die Planung sowie die fachgerechte Ausführung der gesamten Sanitärinstallation im Sinne der DIN 4109 durchgeführt wird.

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

www.wimtec.com



WIMTEC Sanitärprodukte GmbH

p: A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA

t: +43 (0) 7473 5000 **f:** +43 (0) 7473 5000 - 500

m: verkauf@wimtec.com **i:** www.wimtec.com